

凸凹ワークに最適

パルス衝撃波 ノズル

ノズルから集塵までシステムでご提案。

原理

characteristic

example

- 回転ノズル先端から、圧縮空気のパルス衝撃波を吹きつけ、ワーク表面のゴミを剥離させます。同時に、集塵機（別売品）により、ノズル隙間開口部より、剥離したゴミを吸引除去いたします。

theory

特徴

example


- パルス衝撃波により、ワーク表面の微細なゴミを剥離します。
（ざらざらした表面のワークや、凸凹のあるワークに対し除塵効果を発揮します）。
ノズル用集塵機と接続ホース・分岐管ボックスまで、トータルシステムで、ご提案いたします。

theory

characteristic






用途

- 電気・電子部品・TVパネル・基板・端子・センサー等の表面のゴミ取り。
- ラベル・フィルム・段ボール・パック・皮等の表面のゴミ取り。
- 成型品・穴開け加工後の表面のゴミ取り。
- 化粧品・医薬品等の容器表面のゴミ取り。

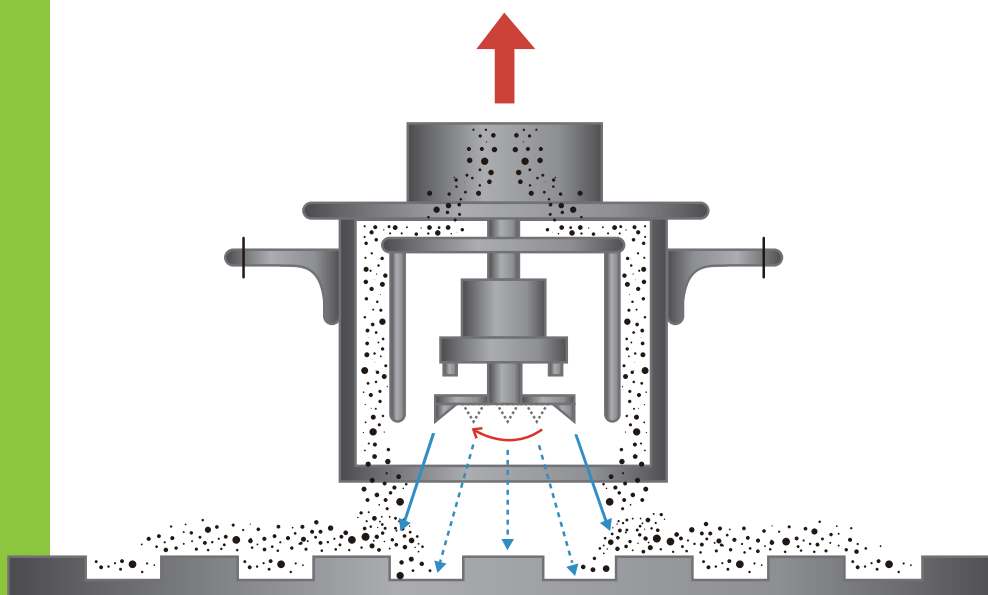

パルス衝撃波ノズル機種

型式	品名	パルス衝撃波 吹き出し口	有効吸引幅 (mm)	適応集塵機 型式	圧縮空気 消費量
TNR-01PA-00 TNR-01PA	パルス衝撃波ノズル00型 パルス衝撃波ノズル01型	1個	100～150	TNS-400-4.5 TNS-750-6	60L/min
TNR-02PA	パルス衝撃波ノズル02型	2個	150～250	TNS-1500-13	120L/min
TNR-03PA	パルス衝撃波ノズル03型	3個	250～350	TNS-1500-16	180L/min
TNR-04PA	パルス衝撃波ノズル04型	4個	350～450	TNA-2200-20	240L/min

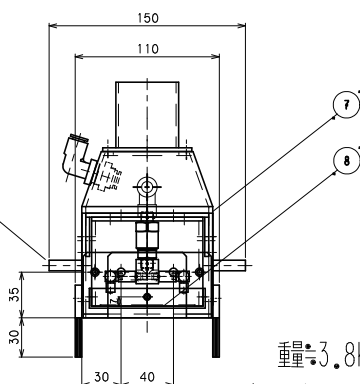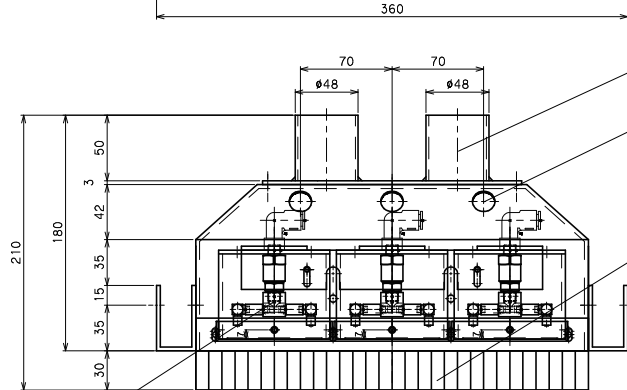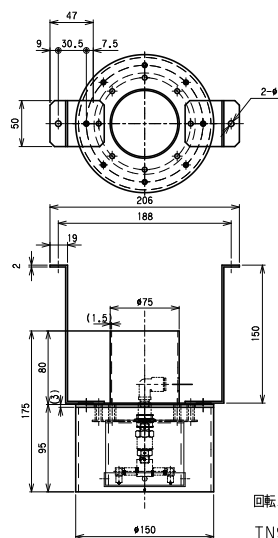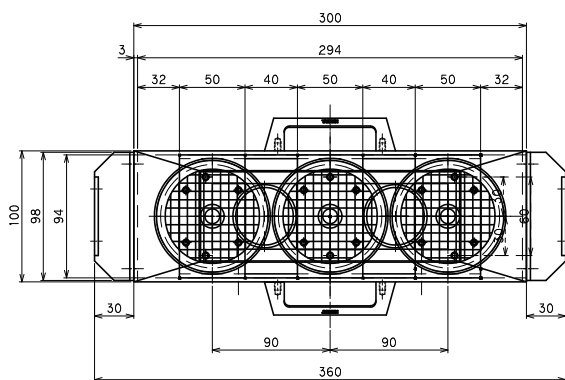

重量: 3.8Kg
必要空気量: 840L/min

(ノズル側ガイドフレームとのアングルの穴寸法は 別途打合せ)

DIO Co.,Ltd
株式会社 ディーオ

〒562-0021 大阪府箕面市粟生間谷東 3-5-12
TEL:072-786-5991 / FAX:072-747-4254

